


CONVOYEUR RÉTRACTABLE

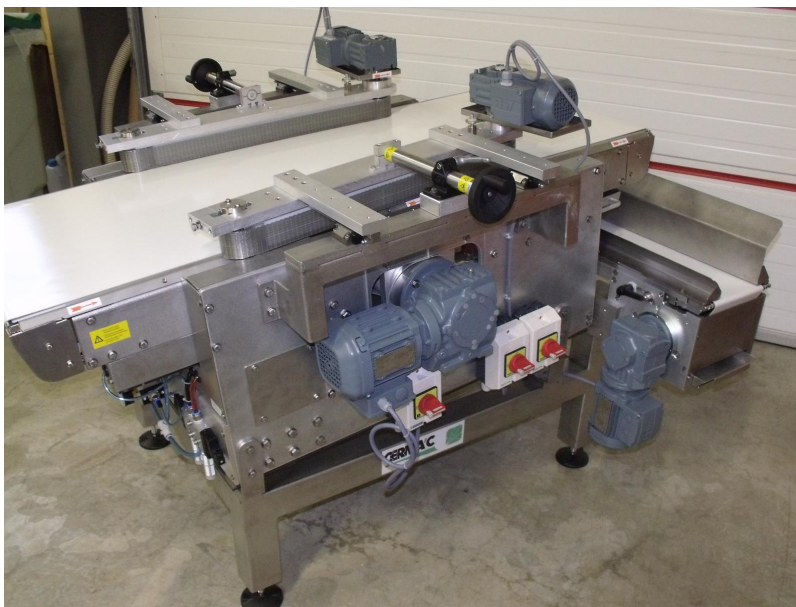

Avantages:

Permet de déposer des produits sur un flux existant ou de les évacuer
Course de rétraction jusqu'à 800 mm
Changement facile de la bande
Options: mouvement rétractable du nez asservi pneumatiquement ou par servomoteur, modèle inoxydable, servocommande, codeur incrémental externe, tendeur de bande pneumatique, racleur de bande, bac de récupération des résidus

Données techniques :

Largeur 600 - 1600 mm
Longueur minimale du Pullnose 1600 mm
course 80 - 800 mm

Tarif sur devis.