


CONVOYEUR RÉTRACTABLE

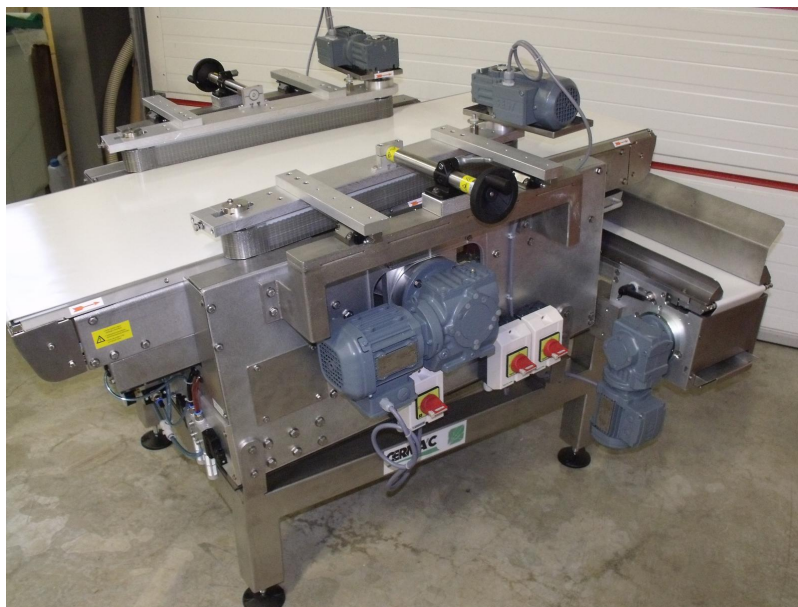

Avantages:

Permet de déposer des produits sur un flux existant ou de les évacuer

Course de rétraction jusqu'à 800 mm

Changement facile de la bande

Options: mouvement rétractable du nez asservi pneumatiquement ou par servomoteur, modèle inoxydable, servocommande, codeur incrémental externe, tendeur de bande pneumatique, racleur de bande, bac de récupération des résidus

Données techniques :

Largeur 600 - 1600 mm

Longueur minimale du Pullnose 1600 mm

course 80 - 800 mm

Tarif sur devis.